

# 1x 1200W HMI

M  
**sirocco 2**  
by airstar

## Der universelle Beleuchtungsballon

**Airstar**, Erfinder und Weltmarktführer von Leuchtballonen, verfügt über ein breit gefächertes Produktsortiment an professioneller Beleuchtungstechnik für die Flächenausleuchtung.

**Airstar** Lichtballone = effektive Beleuchtung durch homogenes, blendfreies 360°-Rundumlicht

### **Sirocco 1x 1200W HMI.**

Der Tageslichtballon für die höchsten Ansprüche an Arbeitsplatzbeleuchtung - Heißzündfähig.



S M L

>>> [www.airstar-light.com](http://www.airstar-light.com)

# 1x 1200W HMI



## Universeller Beleuchtungsballon

### Ballon

- **Durchmesser:** 120cm
- **Selbstbefüllend** (integriertes Gebläse)
- **Optimierte Lichtverteilung** durch zylinderförmige Hülle



### Sicherheit




- Schutzklasse **IP 54**
- Hülle **schwer entflammbar** (B1)
- **Optimierter Arbeitsschutz** durch aktive und passive Arbeitssicherheit
- Innovatives Sicherheitssystem mit Druckschalter

### Vorteile

- **Neuer Internationaler Standard:**
  - Verbot von Halogenlampen
- Wasser- und staubgeschützt
- Effektive Lichtverteilung (360°)
- **Zylinderförmige Hülle:** maximierter, beleuchteter Arbeitsplatz
- **Heißzünd-Technologie**
- **Vibrationsresistentes System**
- **Niedriger Stromverbrauch**
- Höhere Lebensdauer der Lampen

### Verpackung & Zubehör

- Schwarzer PVC-Transportzylinder H 110cm D 30cm
- Vorschaltgerät: 24 kg
- Ballongewicht: 9,5 kg
- Empfohlenes Zubehör

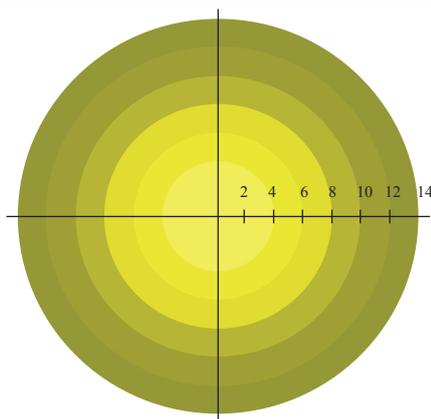

### Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche mit mind. 5 Lux	1500 m <sup>2</sup>
Beleuchtungsfläche mit mind. 10 Lux	900 m <sup>2</sup>
Licht unter dem Ballon bei 5m Höhe	450 Lux
Maximaler Lichtstrom	110.000 lm
Farbtemperatur	5600 K

### Ballondaten

Anzahl Lampen	1	Gesamtleistung Ballon	1300 W
Lampentyp	HMI	Nennspannung	230 V 50 Hz
Nennleistung Lampen	1200 W	Vorschaltgeräte	extern, trennbar
Lebensdauer Lampen	750 h	Wiedereinschaltzeit	< 10 sec.
Lichtausbeute	92 lm/W	Stromerzeuger (empf.)	2 kVA
Lampensockel	G 38		